


cata 

KODINKONEET

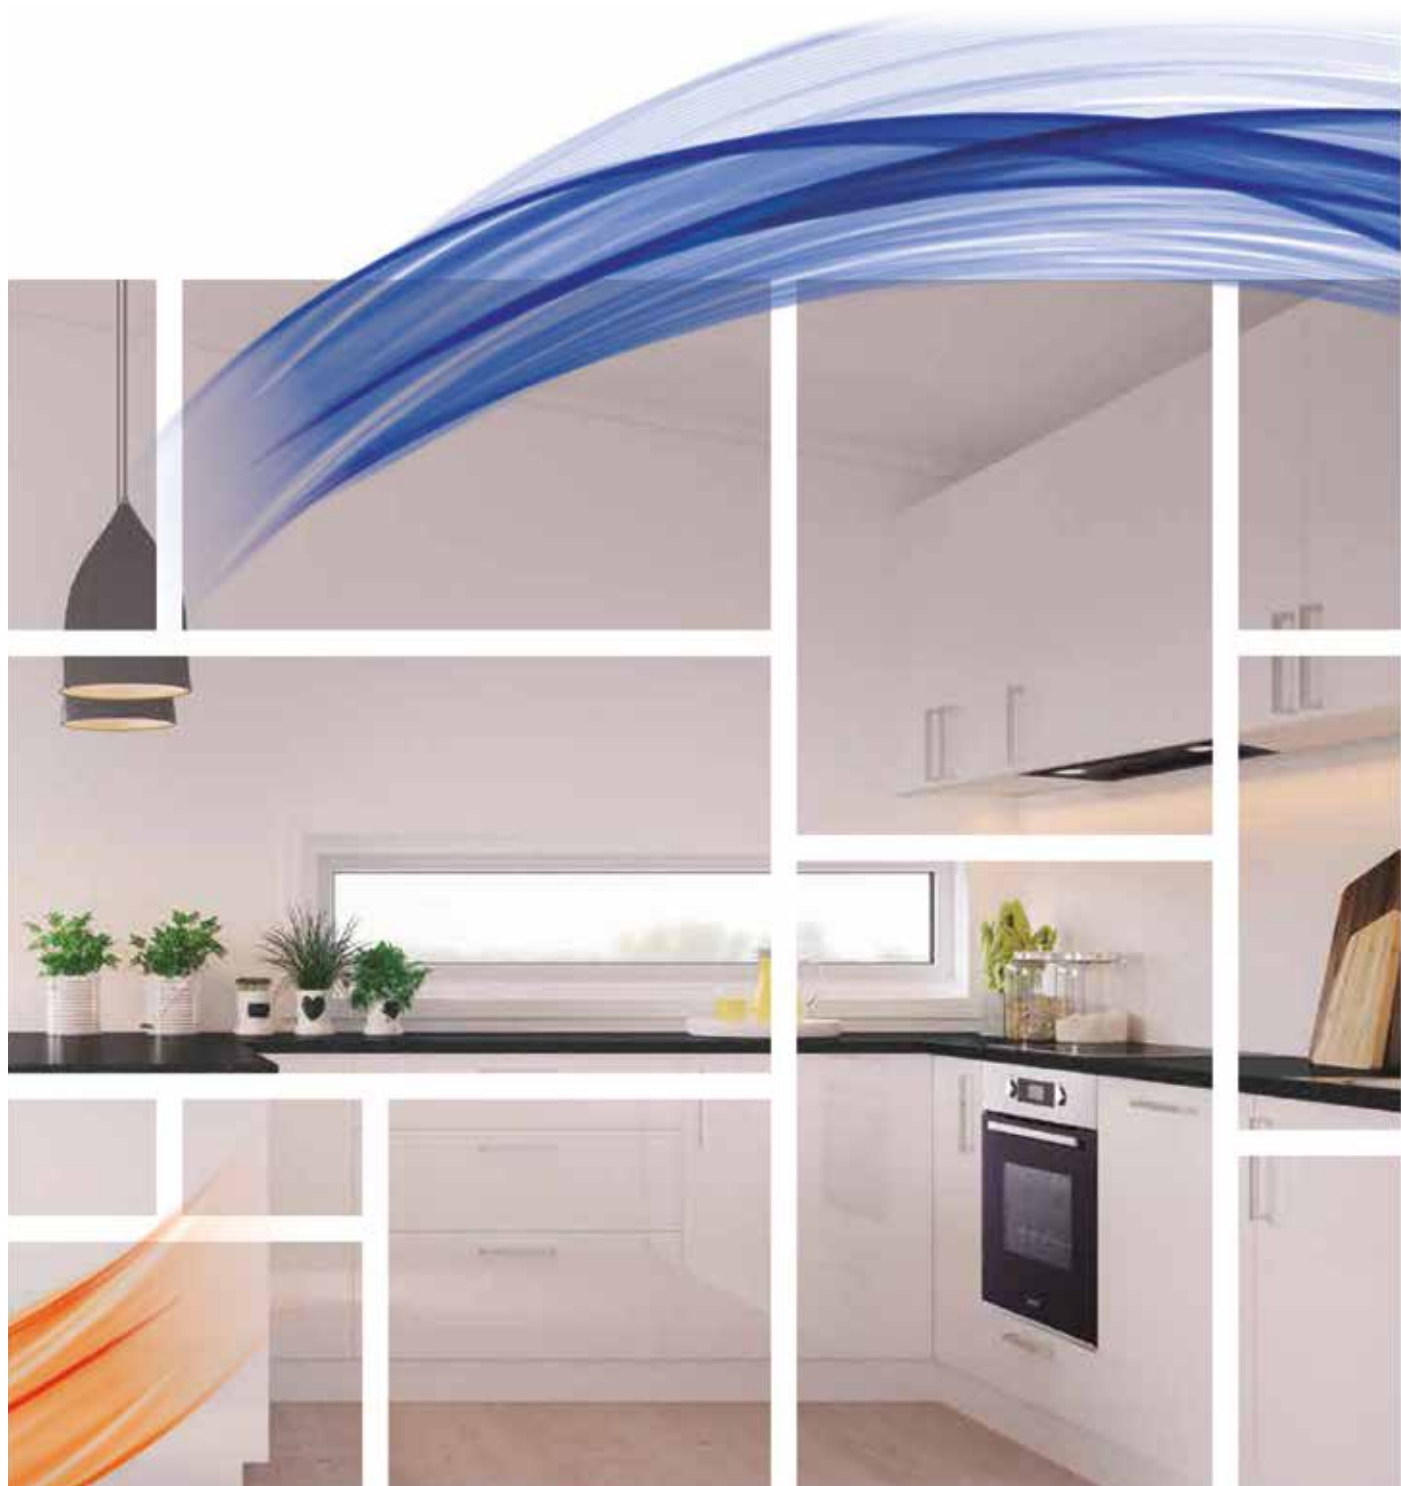

CARLO
CASAGRANDE & CO

KEITTOTASOT




Koodi IB6304BK

Induktioliesitaso CATA IB6304BK,
60cm, musta



INDUKTIOTASO

- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittoaluetta)
 - Etuoikea: BOOSTER Ø160 mm, teho 1.2 kW (max. 1.5 kW)
 - Takaoikea: BOOSTER Ø180 mm, teho 1.8 kW (max. 2.3 kW)
 - Etuvasen: BOOSTER Ø210 mm, teho 2.0 kW (max. 2.3 kW)
 - Takavasen: BOOSTER Ø160 mm, teho 1.2 kW (max. 1.5 kW)
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Pyöröreunahionta
- Automaattinen kattilantunnistus
- Ajastin hälytyksellä kaikilla keittoalueilla
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 7.0 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x52x5,8



Koodi IF6002BK

Induktioliesitaso CATA IF6002BK,
60cm, musta



INDUKTIOTASO

- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittoaluetta)
 - 2 vapaa-alueista keittoaluetta 21,5x38 cm
 - Etuoikea: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm, teho 1.6 kW (max. 1.85 kW)
 - Takaoikea: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm, teho 2.1 kW (max. 3.00 kW)
 - Etuvasen: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm, teho 1.6 kW (max. 1.85 kW)
 - Takavasen: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm, teho 2.1 kW (max. 3.00 kW)
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Viistohionta etureunassa + pyöröreunahionta muissa reunoissa
- Automaattinen kattilantunnistus
- Ajastin hälytyksellä kaikilla keittoalueilla
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 7.4 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x52x6,8



Koodi 08063500

INDUKTIOLIESITASO CATA INSB 6028



INDUKTIOTASO

- 3 keittoaluetta
 - Etuvasen: BOOSTER Ø210mm, teho 2.3kW (max. 2.6kW)
 - Takavasen: BOOSTER Ø160mm, teho 1.2kW (max. 1.5kW)
 - Oikea: BOOSTER Ø300/180mm, teho 3/1.5kW (max. 3.6/1.8kW)
- Jatkuva tehonsäätö
- Liukusäädinohjaus jokaiselle keittoalueelle
- Kolme lämpötilatoimintoa: sulatus (45-55°C), lämmitys/lämpimänä pitäminen (65-70°C), kiehuminen (85-95°C)
- 9 tehoaluetta + Booster
- Taukotoiminto
- Ajastintoinnointo kaikilla keittoalueilla
- Ajastin hälytyksellä
- Automaattinen kattilan tunnistus
- Lapsilukko
- Jälkilämmön ilmaisim
- Automaattinen turvasammutus
- Viistohionta etureunassa
- Kokonaisteho 7.1 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x52x6



Koodi ISB3002BK

Induktioliesitaso CATA ISB3002BK,
30cm, musta



INDUKTIOTASO

- 2 keittoaluetta (1 BOOSTER keittoalue)
 - Etu: BOOSTER Ø160 mm, teho 1.2kW (max. 1.5 kW)
 - Taka: Ø180 mm, teho 2 kW (max. 2.3kW)
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Automaattinen kattilantunnistus
- Ajastin hälytyksellä kaikilla keittoalueilla
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 3.5 kW
- Mitat LxSxK (cm) 29,8x52x7



Koodi CIG31BK

Kaasuliesitaso CATA CIG31BK, 60cm,
musta



KAASUTASO

- 4 keittoaluetta
 - Etuoikea: teho 1 kW
 - Takaoikea: teho 1.75 kW
 - Etuvasen: teho 3 kW
 - Takavasen: teho 1.75 kW
- Musta lasipinta
- Emaloidut keittotuet
- Isokokoiset tehosäätimet
- Automaattinen sytytys
- Liekinvarmennin
- Maakaasusuuttimet
 - Varaosana mukana vaihdettavat nestekaasusuuttimet
- Kokonaisteho 7.5 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x51x5,2



Koodi SCI3002BK

LIESITASO KAASU 2-POLTINTA




KAASUTASO

- 2 keittoaluetta
 - Etu: teho 1 kW
 - Taka; teho 3.5 kW
- Musta lasipinta
- Valurautaiset keittotuet
- Isokokoiset tehosäätimet
- Automaattinen sytytys
- Liekinvarmennin
- Maakaasusuuttimet
 - Varaosana mukana vaihdettavat nestekaasusuuttimet
- Kokonaisteho 7.5 kW
- Mitat LxSxK (cm) 30x51x1

KEITTOTASOT

INDUKTIOTASO JA LIESITUULETIN AS750 FLEX2

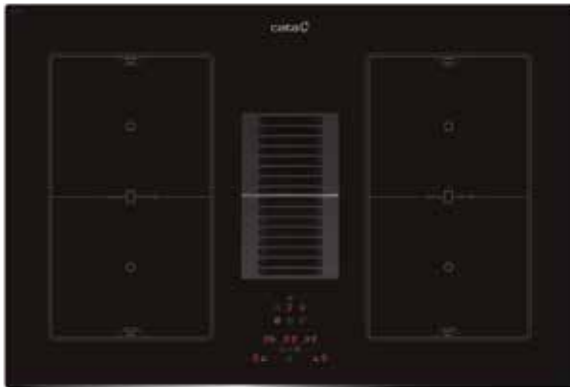

BRUSHLESS motor Flex Zone Induction

Induktioitaso

- 4 keittoaluetta:
 - Etuoikea: BOOSTER 21,5 x 19,0 cm, 1,6 kW (max. 1.85 kW)
 - Takaoikea: BOOSTER 21,5 x 19,0 cm, 2,1 kW (max. 3 kW)
 - Etuvasen: BOOSTER 21,5 x 19,0 cm, 1,6 kW (max. 1.85 kW)
 - Takavasen: BOOSTER 21,5 x 19,0 cm, 2,1 kW (max. 3 kW)
- Kaksi vapaa-alueista keittoaluetta 21,5 x 38,0 cm 3,7 kW
- 9 säädettävää tehoaluetta + Booster
- Hipaisukytkimet
- Ajastintoinnito jokaiselle alueelle
- Automaattinen kattilantunnistus
- Automaattinen turvasammutus
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 7.47 kW
- Mitat LxSxK (cm) 77,0 x 52,0 x 25,0

Koodi

08000405 AS750 LIESITUULETIN/TASO FLEX2

Liesituuletin

- 6 nopeutta (5 + 1 TURBO)
- Hipaisukytkimet, ajastin, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho (UNE/EN 61591): 580 m³/h – 200 m³/h
- Ilmanvirtaus 10 m/s
- Äänitaso dB(A) (Reg. (EU) 65/2014): 45 dB (A) – 64 dB (A)
- Hiiliharjaton moottori. Erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 135W
- Helppo asentaa
- Pesukoneessa pestävät rasvasuodattimet
- Paine max. 357 Pa, Turbo 365 Pa
- Poistokanavan halkaisija 150 mm


Lisäosat, tilattava erikseen

02800939 AS600/AS750 SOKKELIN LÄPIVIENI-SARJA SIS. AKT.H.SUOD.

02800992 AS600/AS750 FLEX2 FLAT POISTOKANAVA PAKETTI

02800937 AS750 VARA AKT.HIILISUODATIN

INDUKTIOTASO JA LIESITUULETIN AS600

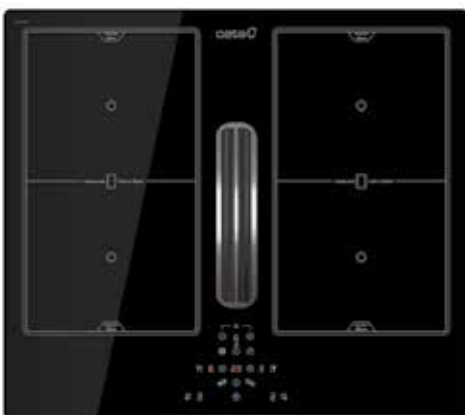

BRUSHLESS motor Flex Zone Induction

Induktioitaso

- 4 keittoaluetta
 - Etuoikea: Booster 21,5 x 19,0 cm, 1,6 kW (max. 1.85kW)
 - Takaoikea: Booster 21,5 x 19,0 cm, 2,1 kW (max. 3kW)
 - Etuvasen: Booster 21,5 x 19,0 cm, 1,6 kW (max. 1.85kW)
 - Takavasen: Booster 21,5 x 19,0 cm, 2,1 kW (max. 3kW)
- 2 vapaa-alueista keittoaluetta 21,5 x 38,0 cm 3,7 kW
- Hipaisukytkimet
- 9 tehoaluetta + Booster
- Ajastintoinnito kaikilla keittoalueilla
- Ajastin hälytyksellä
- Automaattinen kattilan tunnistus
- Lapsilukko
- Jälkilämmön ilmainen
- Automaattinen turvasammutus
- Viistohionta etureunassa
- Kokonaisteho 7,53 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59,0 x 52,0 x 27,5

Koodi

08000406 AS600 INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA

Liesituuletin

- Hipaisukytkimet, ajastin, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- 6 nopeutta (5 + 1 Turbo)
- Imuteho (UNE/EN 61591): 531m³/h – 246m³/h
- Äänitaso (Reg.(EU) n°65/2014): 45dB(A), maksimi: 64dB(A)
- Hiiliharjaton moottori. Erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 135W
- Ilmavirtaus: 10 m/s
- Easy-to-install system
- Konepestävät suodattimet
- Paine max. 357 Pa - TURBO Paine: 365 Pa
- Poistokanavan halkaisija 150 mm
- Energialuokka: A+

Lisäosat, tilattava erikseen

02801000 AS600 SOK. LÄPIVIENISARJA SIS. AKT.H.SUOD.

02800992 AS750 FLEX2 FLAT POISTOKANAVA PAKETTI

UUNIT



Koodi PR6011XGBKTG

UUNI PYROLYYSI RST 70L



PYROLYYSIUUNI

- 11 valmistusohjelmaa
- Pyrolyysipuhdistustoiminto
- Lämpötila-alue 50°C - 250°C
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö: kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täysilasinen panoraamaluukku irrotettavilla lasella
- Turvaluukku: kylmä pinta (4 irrotettavaa lasia)
- Uuniin sisältyy 1 syvä emalinen uunipelti, 1 kromattu ritilä
- Ei sisällä uunipeltitaatikkoa
- Sisävalo, päällä ruoanvalmistuksen aikana
- Rst / musta lasi
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 70 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**



Koodi MDS7208X

UUNI MONITOIMI RST 72L



MONITOIMIUUNI

- 8 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 50°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö: kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täysilasinen panoraamaluukku irrotettavilla lasella
- Turvaluukku: kylmä pinta (3 irrotettavaa lasia)
- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy: 1 syvä emalinen uunipelti ja 1 kromattu ritilä
- Rst / musta lasi
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 72 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**



Koodi MDS7208WH

UUNI MONITOIMI VALKOINEN 72L



MONITOIMIUUNI

- 8 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 50°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö: kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täysilasinen panoraamaluukku irrotettavilla lasella
- Turvaluukku: kylmä pinta (3 irrotettavaa lasia)
- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy 1 syvä emalinen uunipelti ja 1 kromattu ritilä
- Valkoinen lasipinta
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 72 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**



Koodi MDS7208BK

UUNI MONITOIMI MUSTA 72L



MONITOIMIUUNI

- 8 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 50°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö: kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täysilasinen panoraamaluukku irrotettavilla lasella
- Turvaluukku: kylmä pinta (3 irrotettavaa lasia)
- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy 1 syvä emalinen uunipelti ja 1 kromattu ritilä
- Musta lasipinta
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 72 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**



Koodi SES7004WH

UUNI SES7004 VALKOINEN

MONITOIMIUUNI

- 4 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 50°C - 250°C
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- Täysilasinen panoraamaluukku irrotettavilla lasella
- Turvaluukku: kylmä pinta (2 irrotettavaa lasia)
- Uuniin sisältyy 1 matala emalinen uunipelti, 1 kromattu ritilä
- Valkoinen lasipinta
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 72 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**



Koodi 12271100003091

UUNIPELTI MATALA PYROLYYSI PR6011XGBKTG

UUNIPELTI PYROLYYSIUUNNIIN

- Uunipelti matala
- Sopii pyrolyysi-uuniin PR6011XGBKTG
- Lisävaruste

MIKROAALTOUNIT



Koodi **BI2005DCGBK**

MIKRO 800W 20L GRILL. MUSTA

- Ulkomitat KxLxS (cm) 39x59,5x32
- Sisämitat KxLxS (cm) 21,1x31,5x29,6



Koodi **BI2001DCGSS**

MIKRO 800W 20L GRILL. RST

- Ulkomitat KxLxS (cm) 37,8x59,2x31,0
- Sisämitat KxLxS (cm) 29,6x31,5x21,1



Koodi **BI2005DCGWH**

MIKRO 800W 20L GRILL.VALKOINEN

- Ulkomitat KxLxS (cm) 39x59,5x32
- Sisämitat KxLxS (cm) 21,1x31,5x29,6

MIKROAALTOUUNI

- Integroitava
- Tilavuus 20 L
- 24,5 cm pyörivä alusta
- RST sisäpinnat
- Musta lasi + rst
- Teho 800 W
- 5 tehoaluetta
- 6 automaattista ohjelmaa
- Pikastartti
- Automaattinen sulatus aika/paino
- Ajastin 0 – 60 min
- Lapsilukko
- Kello: musta, valkoinen. Rst mallissa ei kelloa

VIINIKAAPIT



Koodi **VI15007X**

Viinikaappi CATA VI15007X, 148x870x481mm, integroitava

VIINIKAAPPI 150MM

- Kalusteisiin integroitava
- Tilavuus 7 pulloa
- No Frost
- Lämpötila-alue 5-22°C
- Elektroninen lämpötilansäätö
- Digitaalinen näyttö ja kosketuspaneeli
- LED sisävalaistus
- Oven käsisyys vaihdettavissa
- Nopea jäähdytys sisäisen tuuletuksen ansiosta
- Energialuokka B
- Ilmastoluokka N (+16°C - +32°C)
- Äänitaso 39 dB
- Energian kulutus 171 kWh/vuosi
- Teho 70W
- 220-240V 50 Hz



Koodi **VI30017X**

Viinikaappi CATA VI30017X, 300x870x528mm, integroitava

VIINIKAAPPI 300MM

- Kalusteisiin integroitava
- Tilavuus 17 pulloa
- Puiset liukuhyllyt
- No Frost
- Kaksi lämpötila-aluetta säätöalue 5-22°C // 5-13°C / 13-22°C
- Elektroninen lämpötilansäätö
- Digitaalinen näyttö ja kosketuspaneeli
- LED sisävalaistus
- Oven käsisyys vaihdettavissa
- Nopea jäähdytys sisäisen tuuletuksen ansiosta
- Energialuokka B
- Ilmastoluokka N (+16°C - +32°C)
- Äänitaso 39 dB
- Energian kulutus 171 kWh/vuosi
- Teho 70W
- 220-240V 50 Hz

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET



Koodi CNF-60188 VALKOINEN
Jääkaappipakastin CATA CNF-60188,
219/76l, 59,5x188cm, valkoinen



Koodi CNF-60188 RST
Jääkaappipakastin CATA CNF-60188,
219/76l, 59,5x188cm, rst



JÄÄKAAPPIPAKASTIN

- Total No Frost tekniikka
- No Frost pakastin ja jääkaappi
- Energialuokka A++
- Kuluttaa 40% vähemmän kuin A luokka
- Elektroninen lämpötilanohjaus LED-näytöllä ovenssa
- Pakastimelle ja jääkaapille omat lämpötilasäädöt
- Jääkaapissa LED valo, lasihyllyt, pulloteline, ovihyllyt ja 2 laatikkoa
- Pakastimessa 3 isoa laatikkoa
- Oven käteisyys vaihdettavissa
- Nettotilavuus 295 litraa (219 + 76 L)
- Pakastusteho 4kg / 24h
- Säilyvyys sähkökatkonaikana 15h
- Energiakulutus 224 kWh/vuosi
- Ilmastoluokka T (16–43°C)
- Mitat KxLxS (cm) 188,0 x 59,5 x 63,0



Koodi CNF-60181
Jääkaappipakastin CATA CNF-60181,
216/122l, 59,5x185cm, mustalasi



JÄÄKAAPPIPAKASTIN

- No Frost – Metal dual tekniikka
- No Frost pakastin ja jääkaappi
- Metal Dual pakastimessa ja jääkaapissa tuomassa tasaisen viileyden pienemmällä energiankulutuksella
- Energialuokka E
- Elektroninen lämpötilanohjaus LED-näytöllä ovenssa
- Pakastimelle ja jääkaapille omat lämpötilasäädöt
- Jääkaapissa LED valo, lasihyllyt, pulloteline, ovihyllyt ja vihanneslaatikko sekä fish&meat -laatikko 0°C
- Pakastimessa 3 isoa laatikkoa
- Metallinen viimeistely jääkaapin sisäpinnoilla
- Lasipintaiset ovet, väri musta
- Oven käteisyys vaihdettavissa
- Nettotilavuus 338 litraa (216 + 122 L)
- Energiakulutus 256 kWh/vuosi
- Ilmastoluokka N/ST (16–38°C)
- Mitat KxLxS (cm) 185,0 x 59,5 x 63,0



Koodi 07850003
JK/PK INTEG. NF 1769x540x550MM

INTEGROITAVA JÄÄKAAPPIPAKASTIN

- Total No Frost pakastin & jääkaappi
- Energialuokka F
- Integroitu jääkaappipakastin 1,77 m
- Helppo asennusjärjestelmä integroitaville oville
- Lämpötilasäädin, elektroninen kosketuspaneelilla
- Jääkaapissa LED valo, 5 lasihyllyä, 3 ovihyllyä ja 1 iso vihanneslaatikko
- Pakastimessa 3 isoa laatikkoa
- Metallinen viimeistely jääkaapin sisäpinnoilla
- Nettotilavuus 241 litraa (177 + 64 L)
- Pakastusteho 2,5 kg/24 h
- Säilyvyys sähkökatkonaikana 8 h
- Ovien käteisyys vaihdettavissa
- Energiankulutus 288 kWh/vuosi
- Ilmastoluokka ST (16–38°C)
- Mitat KxLxS (cm) 177,3 x 54 x 54

JÄÄKAAPIT & PAKASTIMET



YKSIOVINEN JÄÄKAAPPI

- No Frost tekniikalla
- Energialuokka E
- Energiakulutus 116 kWh/vuosi
- Ilmastoluokka T (10–43 °C)
- Melupäästöt 41 dBA
- Mitat KxLxS (cm) 186,0 x 59,9 x 56,5
- Jääkaapin säilytystilavuus 350 litraa

Koodi **FNF1822WH**

JÄÄKAAPPI YKSIOVINEN VALKOINEN



YKSIOVINEN PAKASTIN

- No Frost tekniikalla
- Energialuokka E
- Energiakulutus 242 kWh/vuosi
- Pakastusteho 12,4 kg / 24 h
- Ilmastoluokka T (10–43 °C)
- Melupäästöt 41 dBA
- Mitat KxLxS (cm) 186,0 x 59,9 x 56,5
- Pakastimen säilytystilavuus 242 litraa

Koodi **ZNF1822WH**

PAKASTIN YKSIOVINEN VALKOINEN

ASTIANPESUKONEET



ASTIANPESUKONE 60 CM

- Integroitava
- Täyttömäärä 14 astiastoa
- Ylätaso aterimille
- 5 ohjelmaa: Intensiivinen, Auto, Eco, Nopea 90°, Pika
- Toiminnot: Käynnistyksen ajastin 3/6/9 h, ½ koneen ohjelma, erittäinkuiva, seis/tauko
- Energialuokka E, kuivaus ja pesu A
- Äänitaso 49 dB(A)
- Vedenkulutus 11 L
- Muuttuva veden kulutus kattauksen mukaan
- LED ilmaisimet; Suola, Huuhtelukirkaste
- Yläkori säädettävä, taittavat astiatuet
- Alakori, taittavat astiatuet
- Mitat KxLxS (cm) 81,5–86,5 x 59,8 x 57



Koodi **LVI61014**

ASTIANP.K.INTEGR. 60cm



ASTIANPESUKONE 45 CM

- Integroitava
- Täyttömäärä 10 astiastoa
- Ylätaso aterimille
- 4 ohjelmaa: Auto, Eco, Lasi, Nopea
- Toiminnot: Käynnistyksen ajastin 24 h, ½ koneen ohjelma, erittäinkuiva, seis/tauko
- Näyttö: Käynnistyksen ajastin 24 h, jäljellä oleva aika, pesuvaiheet, suola ja kirkaste, ohjelmat
- Energialuokka E, kuivaus ja pesu A
- Äänitaso 49 dB(A)
- Vedenkulutus 9 L
- Muuttuva veden kulutus kattauksen mukaan
- LED ilmaisimet; Suola, Huuhtelukirkaste
- Yläkori säädettävä, taittavat astiatuet
- Alakori, taittavat astiatuet
- Mitat KxLxS (cm) 81,5–86,5 x 44,8 x 57



Koodi **LVI46010**

ASTIANP.K.INTEGR. 45cm

Keittotasot



PARILA SILEÄ/BBQ INDUKTIOTASOLLE

- Valurautaparila
- Mitat LxSxK (cm) 45,5 x 27,2 x 3,5
- Paino 4,6 kg

Koodi 03002004
 Parila CATA 03002004, Sileä/BBQ,
 27,2x45,5cm, induktioallas



PARILA BBQ INDUKTIOTASOLLE

- Valurautaparila
- Mitat LxSxK (cm) 43,2 x 22,8 x 3,8
- Paino 5,7 kg

Koodi 03017400
 Parila CATA 03017400, BBQ,
 22,8x43,2cm, induktioallas



KATTILASARJA

- Kaikille liesille

Koodi 03000005
 Kattilasarja CATA NEW YORK, 8 osaa, rst

CATA KATTILA 3 L

- Kattila lasikannella 20 cm /3L
- Ruostumaton teräs
- Alumiinipohja 3,5 mm
- Uunin kestävä
- Sisällä mitta-asteikko
- Konepestävä

CATA KATTILA 2 L

- Kattila lasikannella 20 cm /2L
- Ruostumaton teräs
- Alumiinipohja 3,5 mm
- Uunin kestävä
- Sisällä mitta-asteikko
- Konepestävä

CATA KASARI 1 L

- Kasari 14 cm /1 L
- Ruostumaton teräs
- Alumiinipohja 3,5 mm
- Uunin kestävä
- Sisällä mitta-asteikko
- Konepestävä

CATA PAISTINPANNU 24 CM

- Paistinpannu 24 cm
- Ruostumaton teräs
- Teflon Platinum Plus non-stick-pinnoite
- Alumiinipohja 4,5 mm
- Muotoiltu bakeliittikahva pysyy viileänä
- Kahva kestäää 180 °C
- Konepestävä

CATA PAISTOKASARI 24 CM

- Paistokasari lasikannella 24 cm /2,5 L
- Ruostumaton teräs
- Alumiinipohja 3,5 mm
- Uunin kestävä
- Sisällä mitta-asteikko
- Konepestävä

Astianpesu- & kylmälaitteet



TURVAKAUKALO 60 CM

Koodi 47560
 TURVAKAUKALO 60CM



TURVAKAUKALO 45 CM

Koodi 47545
 TURVAKAUKALO 45CM




TUOTTEIDEN MITTAKUVAT

Keittotasot


Induktiotaso

Koodi: IB6304BK

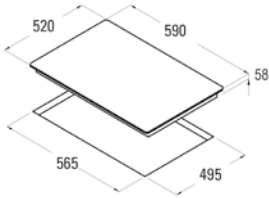


Induktiotaso

Koodi: IF6002BK

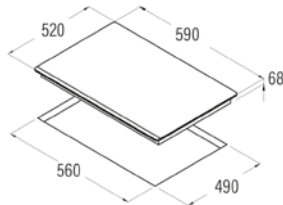


Induktiotaso

Koodi: 08063500

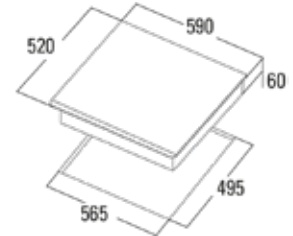


Induktiotaso

Koodi: ISB3002BK




Kaasutaso

Koodi: OIG31BK

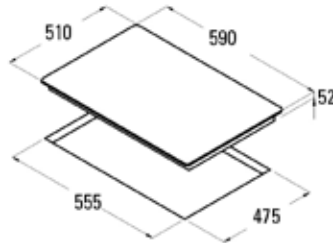



Kaasutaso

Koodi: SCI3002BK

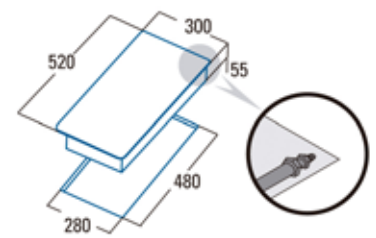



Induktiotaso ja liesituuletin AS750 FLEX2

Koodi: 08000405

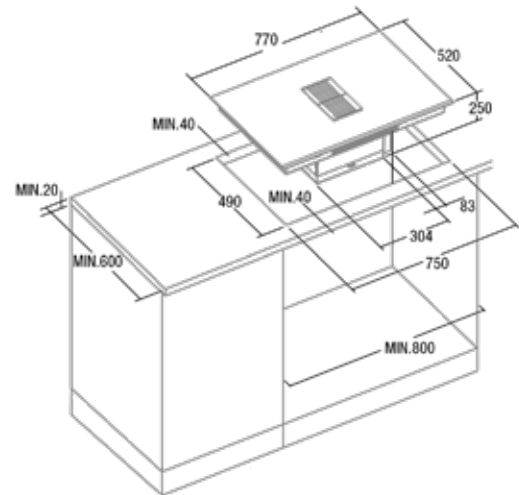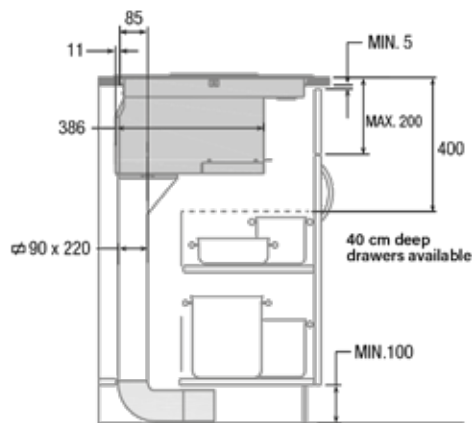

Induktiotaso ja liesituuletin AS600

Koodi: 08000406

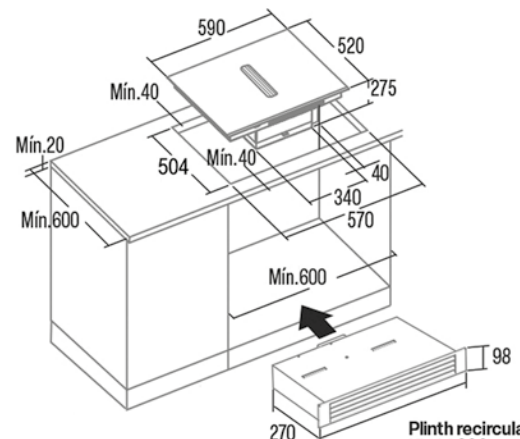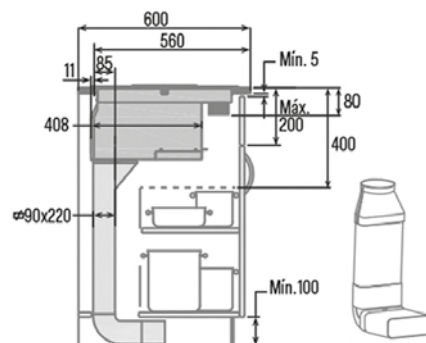

Rectangular duct kit
(not included)
Cod. 02800992
EAN 8422248112765


Plinth recirculating Kit AS600
(not included)
Cod. 02801000

TUOTTEIDEN MITTAKUVAT

Uunit


Pyrolyysiunit

Koodi: PR6011XGBKTG

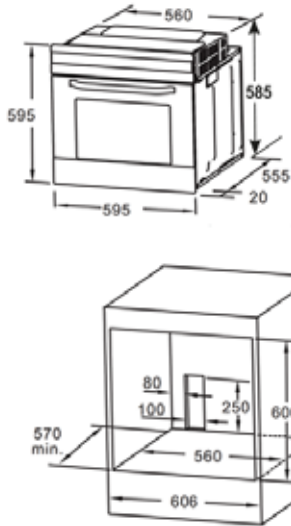


Monitoimiunit

Koodi: MDS7208X
MDS7208WH
MDS7208BK

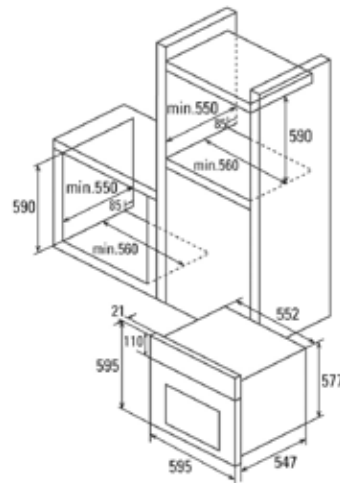

Monitoimiunit


Koodi: SES7004WH

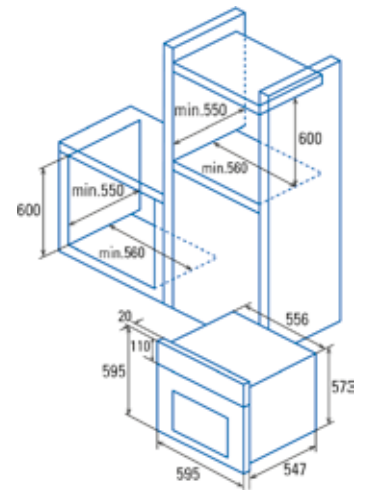

Mikroaaltouunit


Mikroaaltouuni musta/valkoinen

Koodi: BI2005DCGBK
BI2005DCGWH

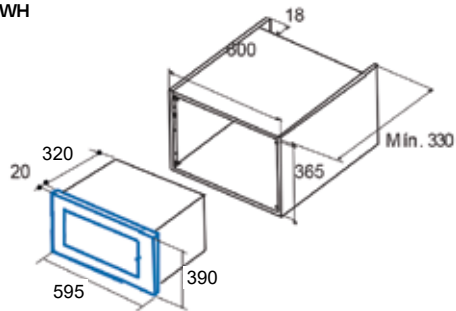

Mikroaaltouuni rst


Koodi: BI2001DCGSS

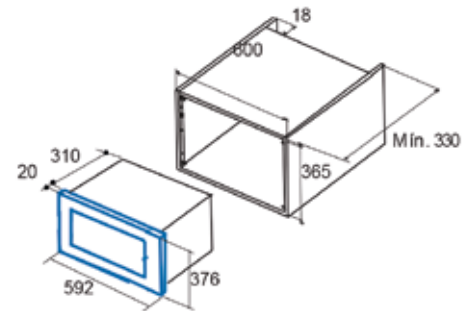

Viinikaapit


Viinikaappi 150mm

Koodi: VI15007X

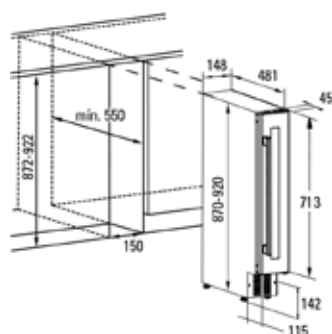

Viinikaappi 300mm

Koodi: VI30017X

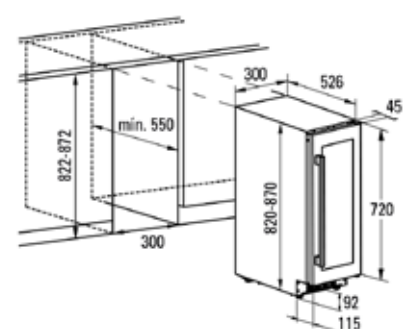


TUOTTEIDEN MITTAKUVAT

Jääkaappipakastimet

Jääkaappipakastin


Koodi: CNF-60188 VALKOINEN
CNF-60181 MUSTALASI
CNF-60188 RST

- Saranapuolen min. asennusmitta seinästä, jolloin laatikot ulosvedettävissä:
 - valkoinen 20 mm
 - musta 30 mm
 - rst 50 mm
 - Johtojen pituudet:
 - valkoinen 1,7 m, yltää n. 2,1 m korkeudelle lattiasta
 - musta 1,7 m, yltää n. 1,7 m korkeudelle lattiasta
 - rst 1,7 m, yltää n. 2,1 m korkeudelle lattiasta
- Jatkojohdon käyttö sallittu tarvittaessa.

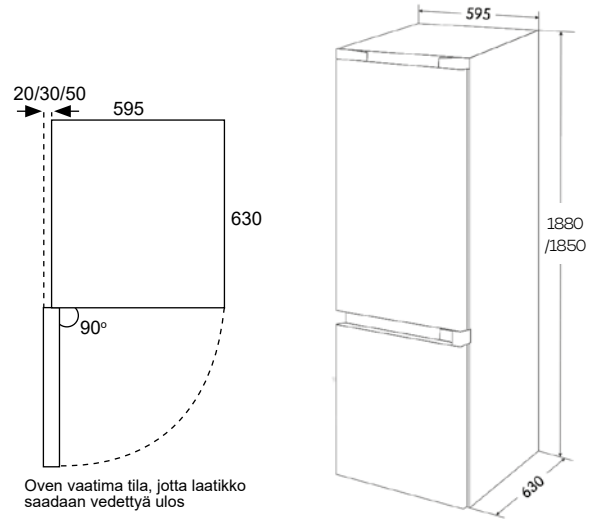

Integroitava jääkaappipakastin


Koodi: 07850003

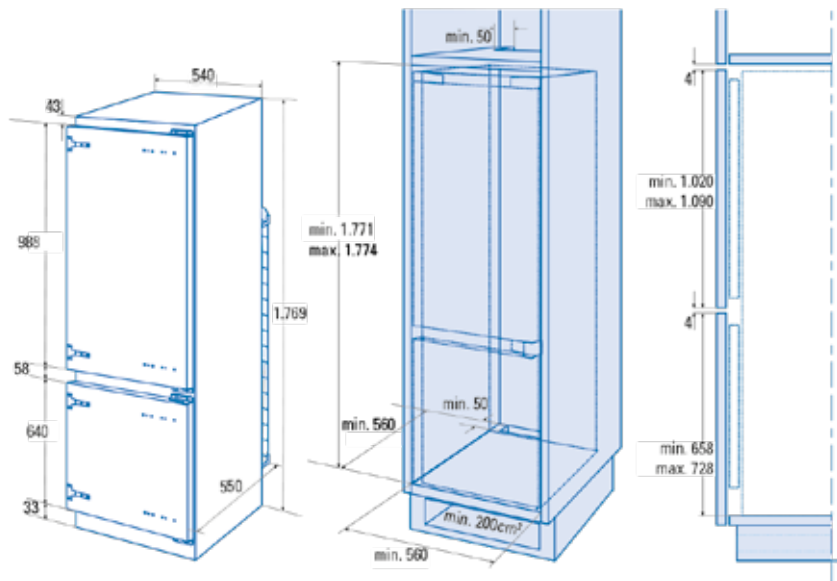

Astianpesukoneet


Astianpesukone 60 cm

Koodi: LV161014

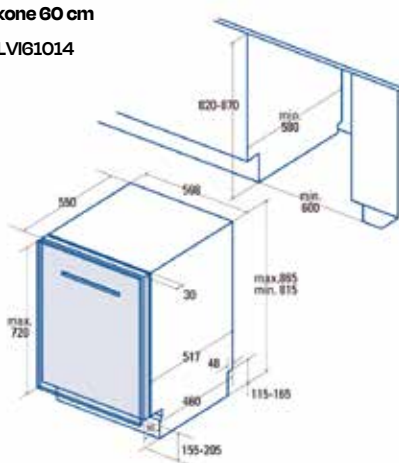

Astianpesukone 45 cm

Koodi: LV146010

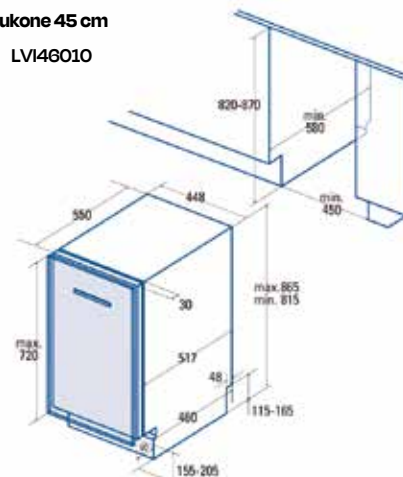

CARLO CASAGRANDE & CO

Changing spaces into special places

Hallinto, myynti:

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
puh. +358 (0)9 755 131
etunimi.sukunimi@carlocasagrande.fi

Tilaukset:

tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

Varasto:

Porlammintie 5, 07810
Ingemaninkylä



www.catakodinkoneet.fi